



- 1 MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTE A GRASAS,SALES Y AGUA
- 2 CLASE N AISLANTE A 000V. CLASE E AT AISLANTE A 25000V.
- 3 MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

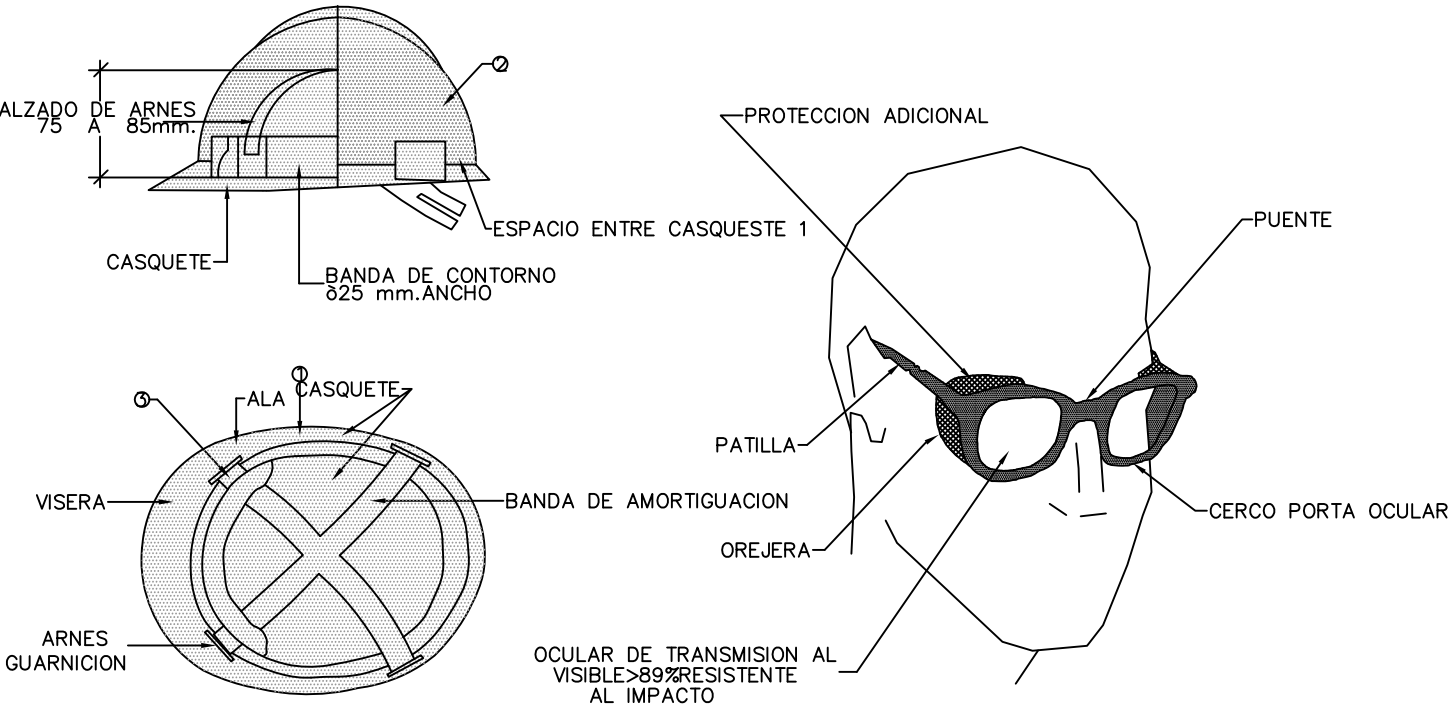


CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

LENTES DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

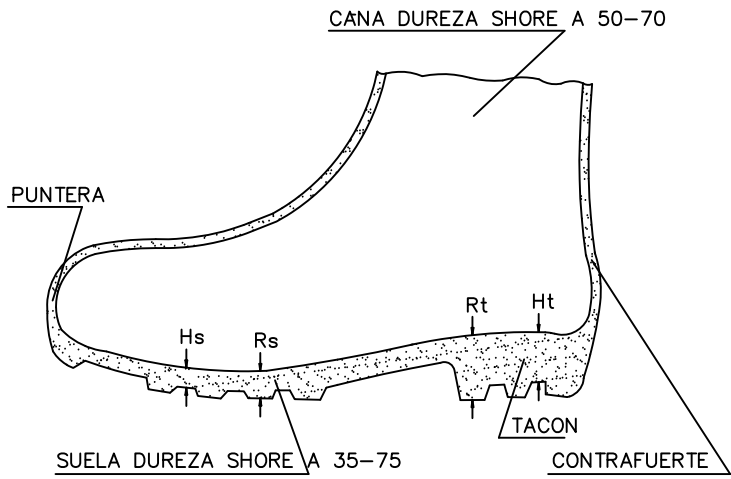


Hs Hendidura de la suela = 5 mm
Rs Resalte de la suela = 9 mm
Ht Hendidura del tacon = 20 mm
Rt Resalte del tacon = 25 mm

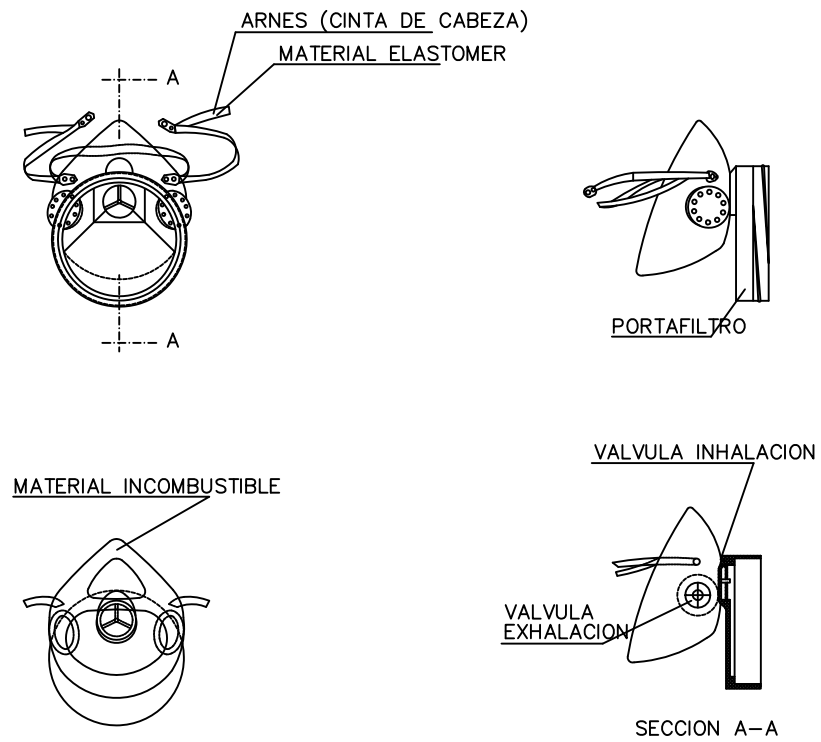

MASCARILLA ANTIPOLVO

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

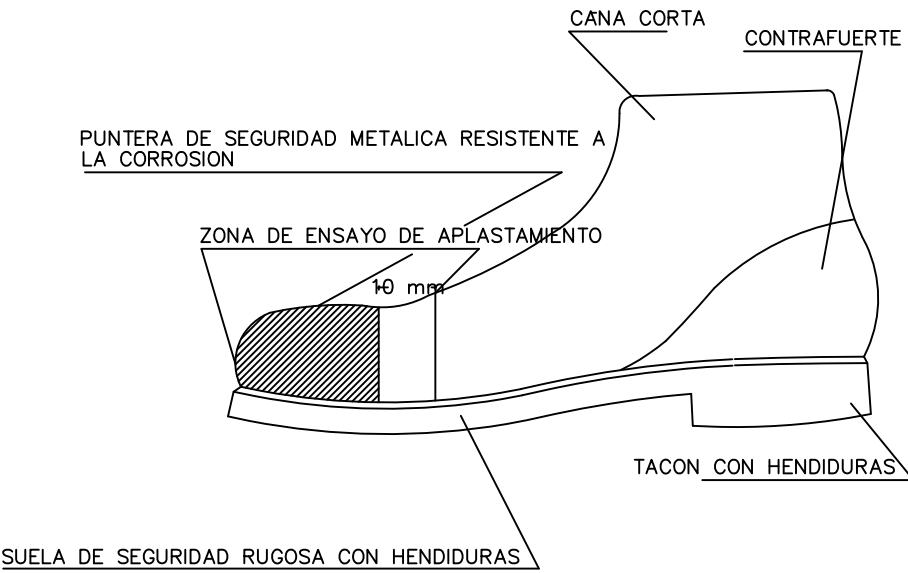

SEGURIDAD Y SALUD.
PROTECCIONES INDIVIDUALES