
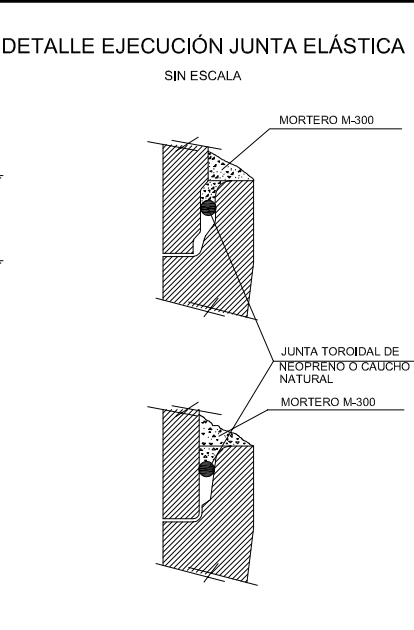


SECCIÓN CONDUCTO

	SECCIONES	DOBLES	RIGOLA 20cm.
PLANTA	A	0.27	0.129
	B	0.57	0.429
	C	0.43	0.505
	D	0.73	0.805
REJILLA	X	0.425	0.500
	Y	0.265	0.124

NOTA: FUNDICIÓN MODULAR

TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC COLOR TEJA RAL 8023

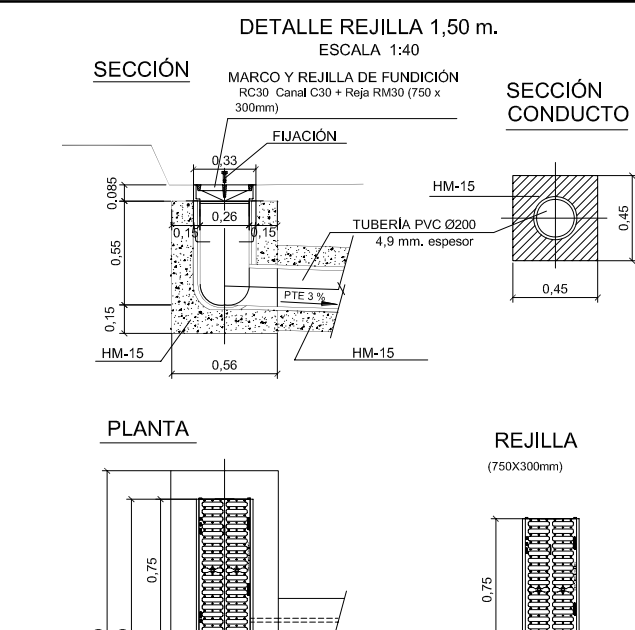

DESCANSILLO

HM-20/P/22/Ob



HM-12.5/S/40/Ob

0.05/0.30

0.30

1.20

0.30

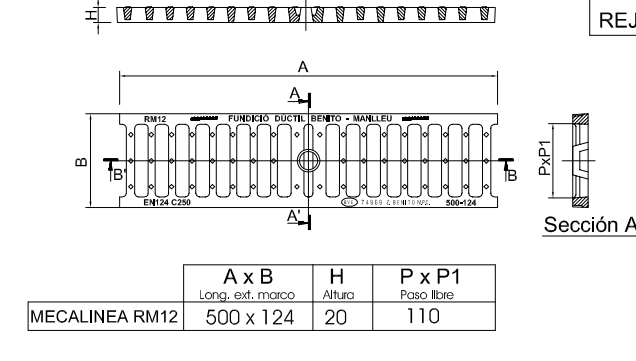
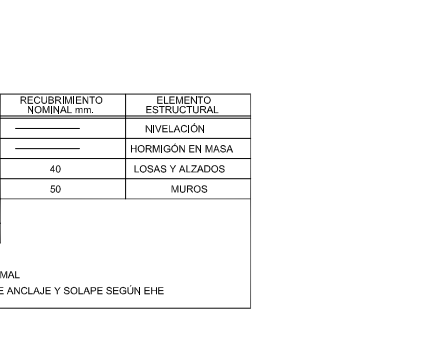


SECCIÓN CONDUCTO

	SECCIONES	DOBLES
PLANTA	A	0.27
	B	0.57
	C	0.43
	D	0.73
REJILLA	X	0.425
	Y	0.265

NOTA: FUNDICIÓN MODULAR

TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC COLOR TEJA RAL 8023

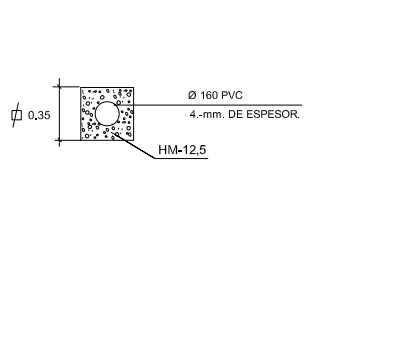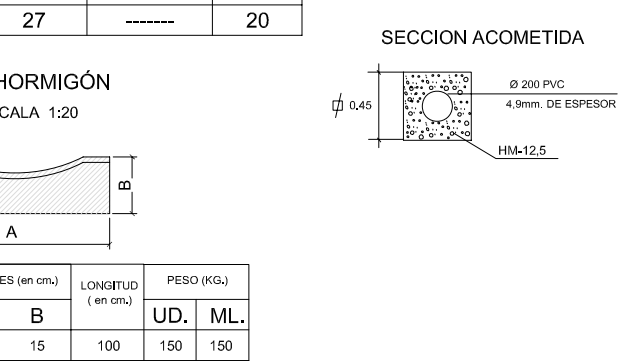

HORMIGÓN

HORMIGÓN	CONTROL	CEMENTO	7%	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)	ELEMENTO ESTRUCTURAL
HM-15	ESTADÍSTICO	CEM I/32.5 SR	1.50		NIVELACIÓN
HM-20/P/20II	ESTADÍSTICO	CEM II/B-P/42.5 SR	1.50		HORMIGÓN EN MASA
HA-25/F/20II a	ESTADÍSTICO	CEM II/B-P/42.5 SR	1.50	40	LOSAS Y ALZADOS
HA-30/P/20IIa+Qc	NORMAL	CEM II/B-P/42.5 SR	1.50	50	MUROS
ACERO	CONTROL				
B 500 S	NORMAL		1.15		
ACERO EN PERFILES LAMINADOS					
PERFILES	S 275 JR				
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS	5.6				

NOTAS:

CONTROL NORMAL

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE SEGÚN EHE

SECCIÓN C-C' E= 1:50



SECCIÓN AA'

A x B	H	P x P1
Long. ext. marco	Altura	Paso libre
MECALINEA RM12	500 x 124	20
	110	

