




ARQUETA DE HORMIGON PARA SUMIDERO

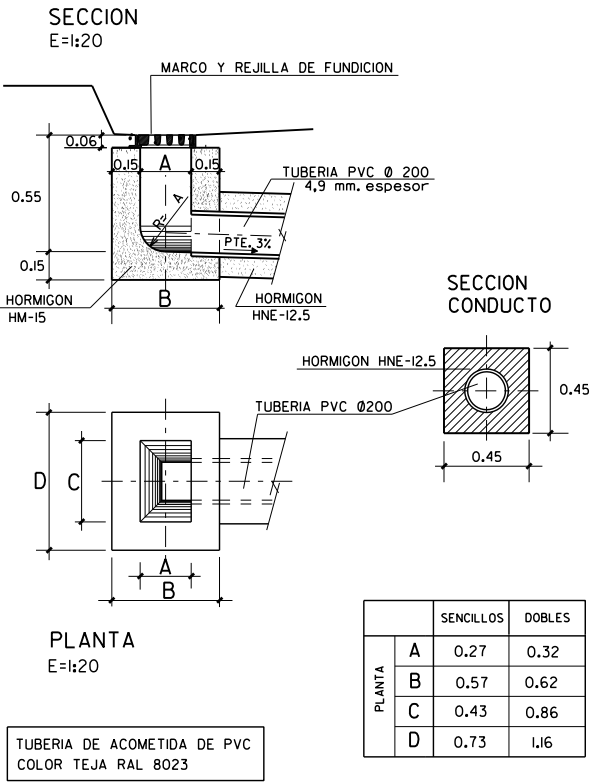


TAPA PARA SUMIDERO

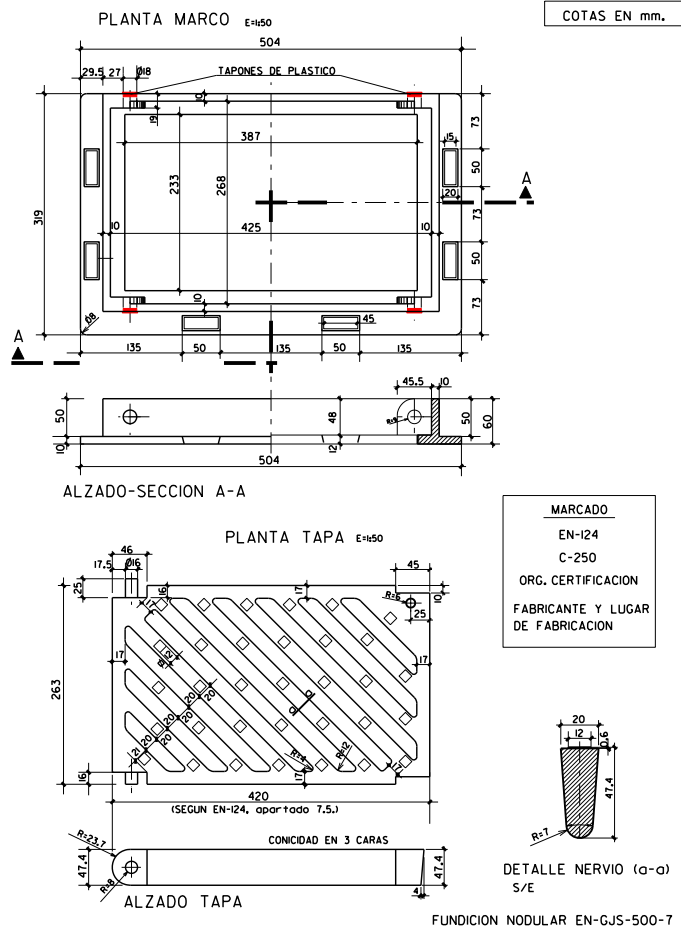

SUMIDERO CORRIDO DE HORMIGON POLIMERO Y ACERO INOXIDABLE

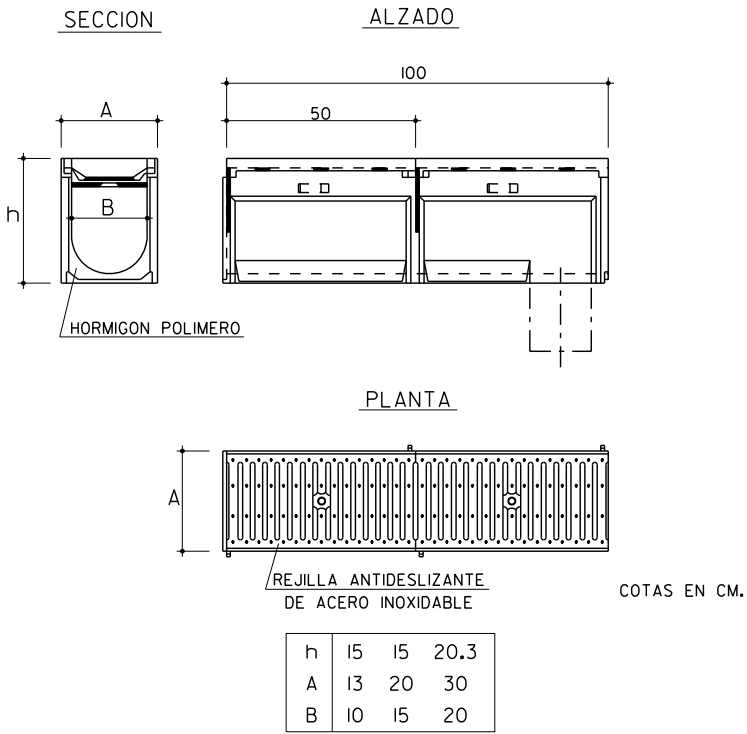

PAVIMENTACION EN PARADA DE BUS CON MARQUESINA

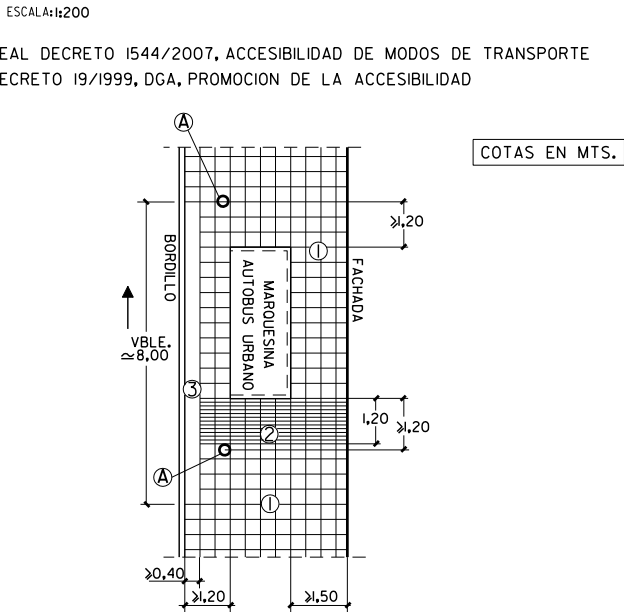


LEYENDA

- PAVIMENTO DE COLOR TAL QUE PERMITA EL CONTRASTE ELEVADO DE LA FRANJA DE DETENCION
- FRANJA DE DETENCION TACTO-VISUAL DE ACANALADURA DE CONTRASTE CROMATICO ELEVADO EN RELACION CON LAS AREAS PAVIMENTADAS ADYACENTES
- FRANJA TACTO-VISUAL DE TONO Y COLOR AMARILLO VIVO
- OBSTACULO (POSTE, SEÑAL, PAPELERA ETC.) SEPARACION MINIMA 1,20

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE

ESCALERAS

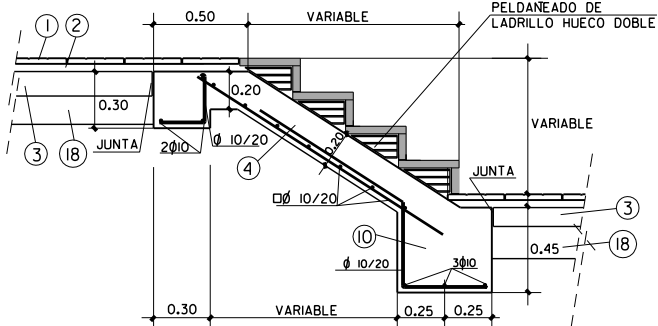


TIPOS DE GRADAS

LEYENDA

- LOSETA O BALDOSA
- MORTERO M-250
- SOLERA DE HORMIGON HNE-15
- CORREA ESCALERA HA-25 (ACERO B 500 S)
- RASTRILLO
- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

TIPO	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	longitud grada	nº unidades
I		40	20			
II			40	20		
III			40	20		

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE



BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE S/E

