


REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES CON CARRIL BICI, A NIVEL DE CALZADA

ACERAS DE ANCHO >3.60m

E 1:125

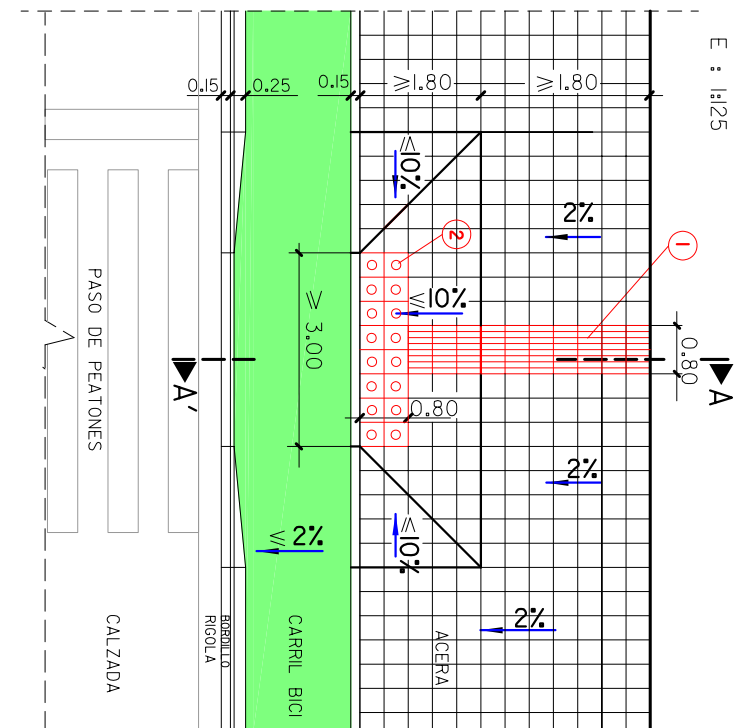


<p>① PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DIRECCIONAL CON BALDOSA HIRAULICA DE CONTRASTE CROMATICO CON ACANALADURAS</p>	<p>② PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DE ADVERTENCIA CON BALDOSA HIRAULICA DE CONTRASTE CROMATICO DE TACOS CIRCULARES</p>
<p>NOTA:</p> <p>RESISTENCIA, DUCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE</p>	

NOTA:

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO
Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGUN
NORMATIVA VIGENTE


PERSPECTIVA

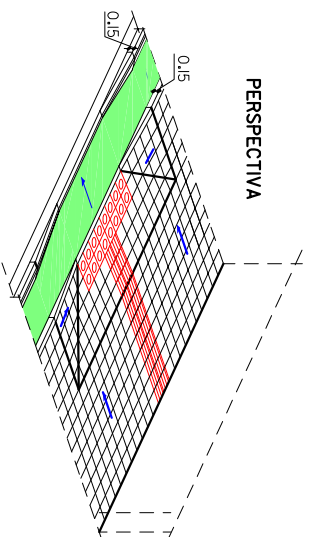

SE PROCURARA QUE LA LONGITUD DE REBALE
A COTA 0 SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO

SECCION A-A'

S/E

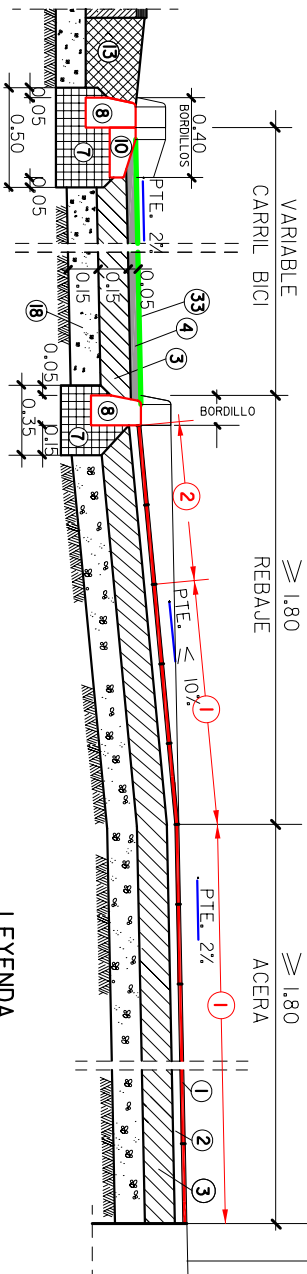

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-2,5
- ③ SOLERA DE HORMIGON HNE-15
- ④ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
ACIL SURF 50/70 D
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGON HNE-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (15x25cm)
- ⑩ BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (13x25cm)
- ⑬ BANDA DE HORMIGON HM-30
- ⑮ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑤③ SLURRY DE 2 a 3 mm.

① LOSETA O BALDOZA

② MORTERO M-2,5

③ SOLERA DE HORMIGON HNE-15

4 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

7) ASIENTO DE HORMIGON HNE-15

8 BORNILLON DE HORMIGON HM-35 (15x25cm)


15 BORDI 10 DE NORMICON 111 35 (13x35cm)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

5) (


	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

33 SLURRY DE 2 Ø 3 mm.

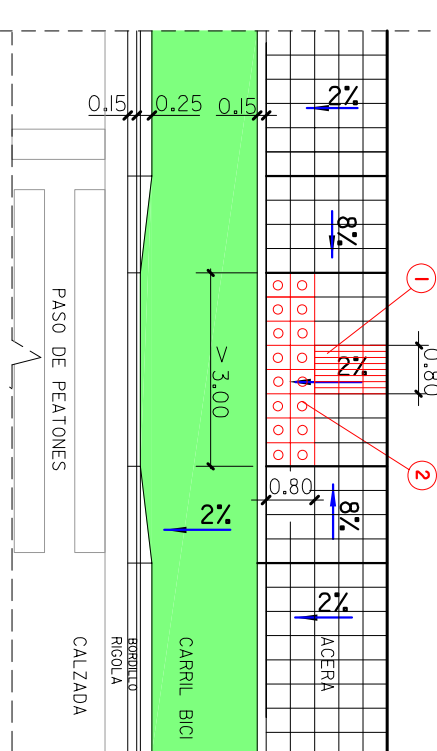


REBAJE DE BORDILLO DE PASO DE PEATONES EN MEDIANA


PLANTA

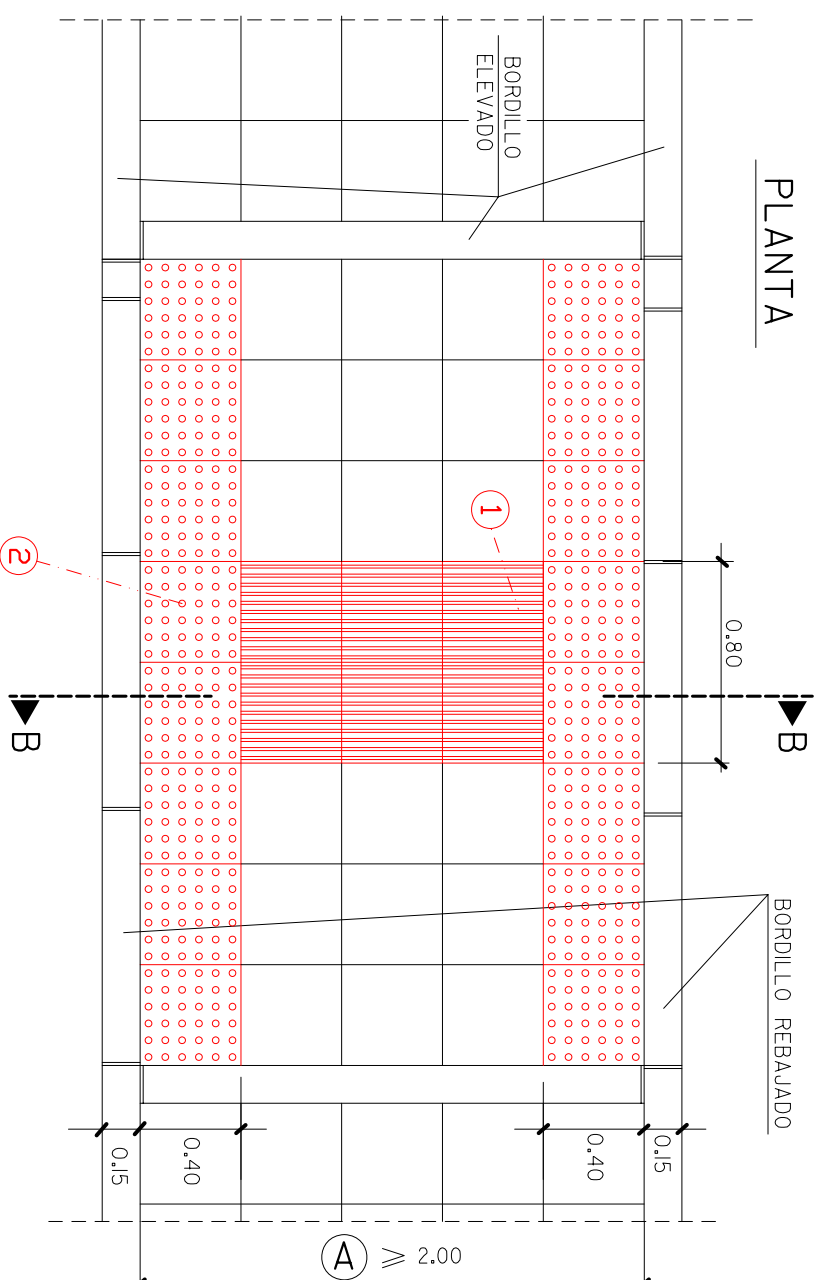

ALZADO

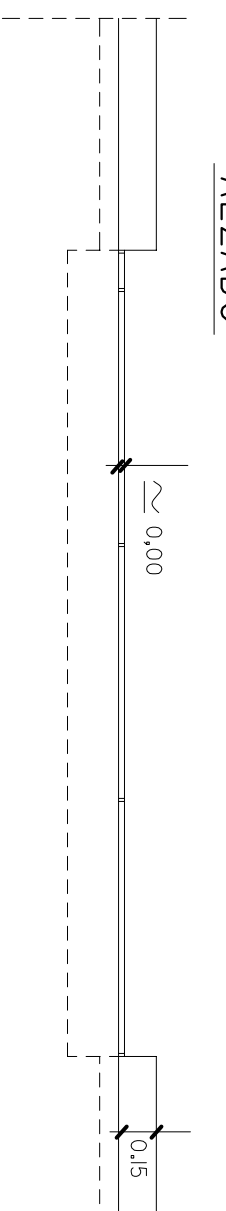

SECCION B-B

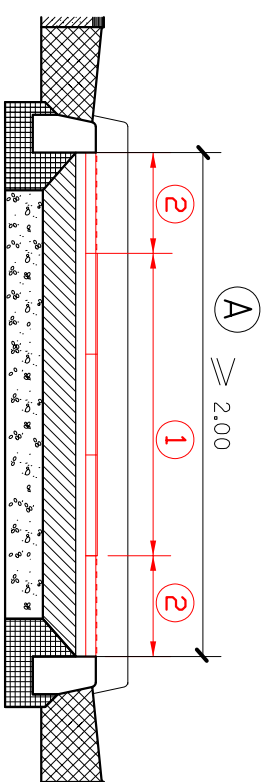

COTAS EN m

- 1 PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DIRECCIONAL CON BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE CROMATICO CON ACANALADURAS
- 2 PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DE ADVERTENCIA CON BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE CROMATICO DE TACOS CIRCULARES

CON BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE

CROMATICO CON ACANALADURAS

CON BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE